



airabela
Lepota je v zraku

CENIK

klimatske naprave 2019/20





STAND BY ME

Spletni portal za monterje in distributerje

S poenostavljenim dostopom do informacij
povečajte zadovoljstvo končnega potrošnika



**Prihaja
kmalu!**

Kazalo vsebine

Ururu Sarara	3
Stylish	4
Daikin Emura	5
Perfera	6
Comfora	7
Sensira	8
BOP	9
Nexura	10
FVXM-M	11
FFA-A	12
FCAG-A	13
FDXM-F3	14
MCK75J / MC70L	15
Multi-split sistemi	16
Mini Sky Air zunanje enote	18
Opis funkcij in delovanja	19
cenik klimatskih naprav	23
Daikin Bluevolution in Daikin Online Controller	26
O Airabeli	27



perfera
FTXM-N / RXM-N9

Novo
2019/20



Stenska enota Ururu-Sarara

FTXZ-N / RXZ-N

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK

R-32



reddot design award
winner 2013



INVERTER

- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Edina enota, ki nudi hlajenje, ogrevanje, prečiščevanje zraka, prezračevanje, vlaženje in razvlaževanje
- Samodejno čiščenje zračnega filtra
- Inteligentno oko, ki pokriva 3 področja, aktivno zmanjšuje porabo energije in občutek prepiha
- Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- Klimatska naprava ponuja izjemno prilagodljivost → velik modulacijski razpon kompresorja

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,6 / 2,5 / 3,9	0,6 / 3,5 / 5,3	0,6 / 5,0 / 5,8
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,6 / 3,6 / 7,5	0,6 / 5,0 / 9,0	0,6 / 6,3 / 9,4
Električna moč	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,11 / 0,41 / 0,88	0,11 / 0,66 / 1,33	0,11 / 1,10 / 1,60
	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,10 / 0,62 / 2,01	0,10 / 1,00 / 2,53	0,10 / 1,41 / 2,64
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	92	136	203
		Energijska oznaka		A+++		
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP		5,90	5,73	5,50
		Letna poraba energije	kWh	831	1.100	1.427
Ohišje	Barva			Bela		
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	295 x 798 x 372		
Teža	Enota		kg	15		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	10,7 / 7,5 / 5,3 / 4,0	12,1 / 8,4 / 5,6 / 4,0	15,0 / 9,2 / 6,6 / 4,6
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	11,7 / 8,6 / 6,7 / 4,8	13,3 / 9,2 / 6,9 / 4,8	14,4 / 10,7 / 7,7 / 5,9
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	54	57	60
	Ogrevanje		dBA	56	57	59
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 26 / 19	42 / 27 / 19	47 / 30 / 23
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	39 / 28 / 19	42 / 29 / 19	44 / 31 / 24
	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35		
Priključki napeljave	Plin	Zun. premer	mm	9,5		
	Odtok	Zun. premer	mm	20		

ZUNANJA ENOTA				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	693 x 795 x 300		
Teža	Enota		kg	50		
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	59	61	63
	Ogrevanje			59	61	64
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nizko / Tiho delovanje	dBA	46	48	49
	Ogrevanje	Visoko / Nizko / Tiho delovanje	dBA	46	48	50
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	°CDB -10 ~ 43		
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	°CWB -20 ~ 18		
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R32 / 1,34		
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,9 / 675		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	10		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	8		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16		


Stenska enota Stylish

FTXA-A / RXA-A(B)



INVERTER

- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Najbolj kompaktna enota v svojem razredu
- Na voljo v beli ter srebrni barvi ali barvi črnega lesa
- Wi-Fi vmesnik že vgrajen v notranjo enoto
- Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)



Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				CTXA15A	FTXA20A	FTXA25A	FTXA35A	FTXA42A	FTXA50A		
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		SAMO ZA MULTI ZUNANJE ENOTE	1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,30 / 3,40 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00	1,70 / 5,00 / 5,30		
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW			1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 6,50		
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW			0,27 / 0,43 / 0,63	0,27 / 0,56 / 0,78	0,31 / 0,78 / 1,04	** / 1,05 / **	** / 1,36 / **		
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW			0,25 / 0,50 / 0,91	0,25 / 0,56 / 1,22	0,26 / 0,99 / 1,67	0,46 / 1,31 / **	0,49 / 1,45 / **		
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka			A+++			A++			
		Pdesign			kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER					8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Letna poraba energije			kWh		**				
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka			A+++			A++			
		Pdesign			kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP					5,15			4,60	
		Letna poraba energije			kWh		**				
Ohišje	Barva		Bela ali srebrna ali črni les								
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	295 x 798 x 189							
Teža	Enota			13							
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	11 / 8 / 4,6	11,5 / 9 / 4,6	11,9 / 9 / 4,6	13,1 / 10 / 4,6	13,5 / 10 / 5,2			
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	10,9 / 8,7 / 4,5	11,1 / 9 / 4,5	11,5 / 9 / 4,5	14,6 / 10,5 / 5,2	15,1 / 11,1 / 5,7			
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	59		61	62				
	Ogrevanje		dBA	57		60					
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	93 / 25 / 21	39 / 25 / 19*	40 / 25 / 19*	41 / 25 / 19*	45 / 29 / 21*	46 / 31 / 24*		
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	93 / 25 / 21	39 / 25 / 19*	40 / 25 / 19*	41 / 25 / 19*	45 / 29 / 21*	46 / 31 / 24*		
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35			6,4				
	Plin	Zun. premer	mm	9,5			12,7				
	Odtok	Zun. premer	mm	18							

* +2dBA za multi kombinacije

** NI PODATKA

ZUNANJA ENOTA				MULTI	RXA20A	RXA25A	RXA35A	RXA42B	RXA50B
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	Na voljo samo pri uporabi z več modeli (multi-split sistem)	550 x 765 x 285			735 x 825 x 300
Teža	Enota			kg		32			47
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA		59	61		62
	Ogrevanje			dBA		59	61		62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko /Tiho delovanje		dBA		46	49		48
	Ogrevanje	Visoko /Tiho delovanje		dBA		47	49		48
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB		-10 ~ 46			
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB		-15 ~ 18			
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg		R-32			
	ekvivalent CO2 / GWP			t		675			
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m		20			30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m		15			20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V		1~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A		10	13		16

Stenska enota Daikin Emura

FTXJ-MS (FTXJ-MW) / RXJ-M(N)

VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK

R-32

- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Daikin Emura predstavlja popolno povezavo med vrhunsko tehnologijo in estetskim dizajnom
- V beli ali srebrni barvi
- Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- Upravljanje loput z uporabniškim vmesnikom v vse štiri smeri
- V enotah FTXJ-M je že vgrajen Wi-Fi vmesnik



Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FTXJ20MS	FTXJ20MW	FTXJ25MS	FTXJ25MW	FTXJ35MS	FTXJ35MW	FTXJ50MS	FTXJ50MW	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	2,3		2,4		3,5		4,8		
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	2,50		3,2		4		5,8		
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW	0,50		0,51		0,86		1,43		
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW	0,50		0,70		0,99		1,59		
	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++				A++				
		Pdesign	kW	2.3		2,4		3,5		4,8		
		SEER		8.73		8.64		7.19		7.02		
		Letna poraba energije	kWh	92		97		170		239		
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A++				A+				
		Pdesign	kW	2,10		2,70		3,00		4,60		
		SCOP		4.61		4,60				4,28		
		Letna poraba energije	kWh	638		822		913		1.505		
Ohišje	Barva			Srebrna	Bela	Srebrna	Bela	Srebrna	Bela	Srebrna	Bela	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	303 x 998 x 212								
Teža	Enota		kg	12								
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,9 / 6,6 / 4,4 / 2,6				10,9 / 7,8 / 4,8 / 2,9		10,9 / 8,9 / 6,8 / 3,6		
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	10,2 / 8,4 / 6,3 / 3,8				11,0 / 8,6 / 6,3 / 3,8		12,4 / 9,6 / 6,9 / 4,1		12,6 / 10,5 / 8,1 / 5,0
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	54				59		60		
	Ogrevanje		dBA	56				59		60		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 32 / 25 / 19				45 / 34 / 26 / 20		46 / 40 / 35 / 32		
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	40 / 34 / 28 / 19				41 / 34 / 28 / 19		45 / 37 / 29 / 20		47 / 41 / 35 / 32
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35								
	Plin	Zun. premer	mm	9,5						12,7		
	Odtok	Zun. premer	mm	18								

ZUNANJA ENOTA				RXJ20M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ50N	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 765 x 285			735 x 825 x 300
Teža	Enota			kg	34			44
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	61		63	
	Ogrevanje			dBA	62		63	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46 / 43		48 / 45	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47 / 44		48 / 45	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB -10 ~ 46				
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB -15 ~ 18				
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R32 / 0,72			R32 / 1,3	
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,5 / 675			0,9 / 675	
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	20			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	15			20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	16		20	

Stenska enota Perfera

FTXM-N (CTXM-N) / RXM-N9

Trenutno najboljše razmerje
med ceno in kvaliteto!



- Najvišja sezonska učinkovitost: do **A+++** pri hlajenju in ogrevanju
- Zagotovljeno delovanje vse do -20°C zunanje temperature (gretje in hlajenje)
- Že vgrajen Wi-Fi vmesnik za popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli
- Čiščenje zraku z najbolj napredno tehnologijo Daikin Flash Streamer, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihalni
- Funkcija 3-D zračni tok skrbi za optimalno razporeditev izpihanega zraka
- Dvopodročno inteligentno oko, ki samodejno usmerja tok zraka stran od ljudi in/ali manjša moč delovanje za dodaten prihranek pri stroških energije
- Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha, da lahko mirno uživate v sanjah (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FTXM20N	FTXM25N	FTXM35N	FTXM42N	FTXM50N	FTXM60N
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/7,70	1,70/7,00/8,00
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++			A++		
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00
		SEER		8,65			7,85	7,41	6,90
	Gretje*	Letna poraba energije	kWh	81	101	138	187	236	304
		Energijska oznaka		A+++			A++		
		Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80
		SCOP		5,10			4,71		
		Letna poraba energije	kWh	632	659	687	1189	1369	1562
Ohišje	Barva			Bela					
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	294x811x272				300x1040x295	
Teža	Enota		kg	10				14,5	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m³/min	11,1/7,9/4,4	11,1/8,1/4,4	12,3/8,3/4,6	12,6/9,5/4,6	16,1/14,2/8,1	17,1/14,6/9,1
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m³/min	10,8/8,7/5,3	10,8/8,7/5,3	10,8/9,0/5,3	13,0/10,4/5,3	17,1/14,6/10,7	17,7/15,6/11,2
	Hlajenje		dBA	57			60	58	60
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje		dBA	54			60	58	59
	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA	41/33/25/19			45/39/30/21	44/40/36/27	46/42/37/30
Priključki napeljave	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA	39/34/26/20	39/34/27/20	39/35/28/20	45/39/29/21	43/39/34/31	45/41/36/33
	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35					
	Plin	Zun. premer	mm	9,50					
	Odtok	Zun. premer	mm	18					

ZUNANJA ENOTA				RXM20N9	RXM25N9	RXM35N9	RXM42N9	RXM50N9	RXM60N9
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550x765x285			735x825x300	
Teža	Enota			kg	32			50	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	59	58	61	62	63
	Ogrevanje			dBA	59		61	62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46		49	48	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47		49	48	49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-20~46				
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-20~18				
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev			kg	R-32/ 0,76		R-32/ 1,10	R-32/ 1,15	
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,52/ 675		0,75/ 675	0,78/ 675	
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)	20			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)	15			20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	-				



Stenska enota Comfora

FTXP-M / RXP-M

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK

R-32



INVERTER

- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Elegantna, sodobna zasnova se ujame z vsako opremo in okoljem
- Odlična izbira za spalnico. Tako tiha, da lahko uživate v sanjah o popolnem udobju
- Zračni filter odstranjuje bakterije in viruse za stalno zagotavljanje čistega zraku
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FTXP20M	FTXP25M	FTXP35M	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M	
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.		kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.		kW	2,50	3,00	4,00	6,00	7,00	8,20
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++					A	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,64	6,72	6,82	5,30
		Letna poraba energije	kWh	103	126	185	260	308	469
	Gretje*	Energijska oznaka	A++				A+		A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP		4,65	4,61	4,64	4,10		3,81
		Letna poraba energije	kWh	662	728	845	1571	1640	2279
Ohišje	Barva		Bela						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	286 x 770 x 225			295 x 990 x 263		
Teža	Enota		kg	9			14		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m³/min	9,8/7,9/5,9/4,4	10,1/8,1/6,1/4,4	11,5/8,3/6,3/4,5	16,8/14,4/11,9/10,5	17,3/14,8/12,2/10,7	17,7/15,2/12,6/11,1
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m³/min	10,3/8,4/6,5/5,3	10,3/8,6/6,7/5,3	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,8/12,2/10,7	17,9/15,8/12,8/11,3	18,5/16,4/13,2/12,0
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	55		58	59	60	62
	Ogrevanje		dBA	55		58	61	62	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA	39 / 33 / 25 / 20	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA	39 / 34 / 28 / 21	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	45 / 41 / 36 / 33
	Tekočina	Zun. premer	mm	6,40					
Priključki napeljave	Plin	Zun. premer	mm	9,5			12,7		15,9
	Odtok	Zun. premer	mm	18					

ZUNANJA ENOTA				RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 658 x 275			735 x 825 x 300		734 x 870 x 320
Teža	Enota			kg	28			47		56
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	60		62	61	63	66
	Ogrevanje			dBA	61		62	61	63	65
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46		48	47	49	52
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47		48	49		52
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~ 46					
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-15 ~ 18					
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev			kg	R-32 / 0,70			R-32 / 1,40	R-32 / 1,45	R-32 / 1,15
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,48 / 675			0,95 / 675	0,98 / 675	0,78 / 675
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)	15			30		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)	12			20		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	-					

Stenska enota Sensira

FTXF-A / RXF-A(B)



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- Tiho delovanje omogoča popolno počutje in udobje v vašem domu
- Z izboljšano obliko je montaža še enostavnejša

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FTXF20A	FTXF25A	FTXF35A	FTXF50A	FTXF60A	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,00 / 2,6	1,3 / 2,50 / 3,0	1,3 / 3,30 / 3,80	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 7,00	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,00	1,30 / 3,50 / 4,80	1,70 / 6,00 / 7,70	1,70 / 6,40 / 8,00	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,31 / 0,51 / 0,72	0,31 / 0,76 / 1,05	0,29 / 1,00 / 1,30	0,32 / 1,50 / 1,83	0,33 / 1,85 / 2,98	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,25 / 0,60 / 0,95	0,25 / 0,70 / 1,11	0,29 / 0,94 / 1,29	0,44 / 1,62 / 2,36	0,46 / 1,63 / 2,79	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825) 	Hlajenje	Energijska oznaka	A++					
		Pdesign	kW	2,0	2,5	3,5	5	6
		SEER		6,15	6,22	6,21		6,15
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	114	141	197	282	342
		Energijska oznaka		A+				
		Pdesign	kW	2,2	2,4	2,8	4,6	4,8
		SCOP		4,10	4,06			
Letna poraba energije	kWh	751	827	965	1584	1655		
Ohišje	Barva		Bela					
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	286 x 770 x 225			295 x 990 x 263	
Teža	Enota		kg	9			13,5	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9,8 / 7,9 / 5,9 / 4,4	10,1 / 8,1 / 6,1/4,4	11,5 / 8,3 / 6,3 / 4,5	16,8 / 14,4 / 11,9 / 10,5	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	10,3 / 8,4 / 6,5 / 5,3	10,3 / 8,6 / 6,7 / 5,3	11,5 / 9,0 / 7,0 / 5,3	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7	17,9 / 15,8 / 12,8 / 11,3
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	55		58	59	60
	Ogrevanje		dB(A)	55		58	61	62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	39 / 33 / 25 / 20	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	39 / 34 / 28 / 21	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35				12,7
	Plin	Zun. premer	mm	9,5				
	Odtok	Zun. premer	mm	18				

ZUNANJA ENOTA				RXF20A	RXF25A	RXF35A	RXF50B	RXF60B	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 658 x 275			735 x 825 x 300	
Teža	Enota			kg	28			47	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dB(A)	60	62	61	63	
	Ogrevanje			dB(A)	61	62	61	63	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dB(A)	46	48	47	49	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dB(A)	47	48			
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB -10 ~ 46					
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB -15 ~ 18					
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R-32 / 0,70			R-32 / 1,40	R-32 / 1,45
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,48 / 675			0,95 / 675	0,98 / 675
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	15			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	12			20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	-				

Stenska enota BOP

FTXB-C / RXB-C

R-410A



INVERTER

- Sezonska učinkovitost do: **A+**
- Ploska in elegantna sprednja plošča se prilega vsaki notranji opremitvi
- Funkcija samodejnega navpičnega nagiba izhodnih lopatic zagotavlja učinkovito porazdelitev zraka in temperature po celotnem prostoru
- Kot šepet tiho delovanje za popolno počutje in udobje
- 24-urni časovnik omogoča večjo prilagodljivost delovanja naprave skozi dan

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FTXB20C	FTXB25C	FTXB35C	FTXB50C	FTXB60C
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,0	1,3 / 3,3 / 3,8	1,6 / 5,5 / 6,2	1,8 / 6,2 / 6,5
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 2,8 / 4,0	1,3 / 3,5 / 4,8	1,2 / 5,6 / 6,6	1,2 / 6,4 / 7,1
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW		0,31 / 0,51 / 0,72	0,31 / 0,77 / 1,05	0,29 / 1,03 / 1,30	0,28 / 1,70 / 1,91	0,28 / 1,93 / 2,00
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW		0,25 / 0,60 / 0,95	0,25 / 0,70 / 1,11	0,29 / 0,94 / 1,29	0,24 / 1,50 / 1,88	0,24 / 1,68 / 2,00
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+				
		Pdesign	kW	2,0	2,5	3,3	5,5	6,23
		SEER		5,98	6,02	6,05	5,93	6,09
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije		117	145	191	324	359
		Energijska oznaka		A+				
		Pdesign	kW	2,2	2,4	2,8	3,6	3,8
		SCOP		4,10	4,01	4,06	4,27	4,06
		Letna poraba energije		751	838	966	1195	1311
Ohišje	Barva	Bela						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	283 x 770 x 216			310 x 1065 x 224	
Teža	Enota		kg	8			14	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9,1 / 7,4 / 5,9 / 4,7	9,2 / 7,6 / 6,0 / 4,8	9,3 / 7,7 / 6,1 / 4,9	15,0 / 13,3 / 11,8 / 10,6	18,5 / 16,6 / 14,3 / 12,4
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9,4 / 7,8 / 6,3 / 5,5	9,7 / 8,0 / 6,3 / 5,5	10,1 / 8,4 / 6,7 / 5,7	15,0 / 13,3 / 11,8 / 10,6	18,5 / 16,6 / 14,3 / 12,4
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	55		58	55	61
	Ogrevanje		dB(A)	55		58	-	-
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	39 / 33 / 25 / 21	40 / 33 / 26 / 21	41 / 34 / 27 / 23	40 / 38 / 35 / 32	43 / 41 / 37 / 33
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	39 / 34 / 28 / 25	40 / 34 / 28 / 25	41 / 35 / 29 / 26	40 / 38 / 35 / 32	43 / 41 / 37 / 33
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35				
	Plin	Zun. premer	mm	9,5			12,7	15,9
	Odtok	Zun. premer	mm	18			-	

ZUNANJA ENOTA				RXB20C	RXB25C	RXB35C	RXB50C	RXB60C	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 658 x 275			753 x 855 x 328	
Teža	Enota			kg	28		30	42	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dB(A)	60		62	64	65
	Ogrevanje			dB(A)	61		62	-	-
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dB(A)	46 / -		48 / -	- / 51	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dB(A)	47 / -		48 / -	- / 51	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~ 46				
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-15 ~ 18				
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R-410A / 0,74	R-410A / 0,74	R-410A / 1,0	R-410A / 1,45	R-410A / 1,45
	ekvivalent CO2 / GWP			t	1,5 / 2.087,5	1,5 / 2.087,5	2,1 / 2.087,5	2,0 / 2.087,5	3,0 / 2.087,5
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	-			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	-			-	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	16			-	

Samostoječa enota Nexura

FVXG-K / RXG-L



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Nexura ponuja najboljše za ogrevanje in hlajenje, v udobju in obliki
- Inovativna aluminijasta prednja plošča, ki med ogrevanjem seva toploto kot radiator
- Zelo hitro dosežena nastavljena temperatura prostora
- Možna namestitvev tudi ugreznjeno v zid
- Minimalen zvočni tlak samo 19dBA v fazi ogrevanja
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom (opcijsko)
- Na voljo tudi z zunanjo enoto, ki omogoča delovanje tudi pri zunanji temperaturi -25°C. Pokličite nas za zalogo in ceno.

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,3 / 2,5 / 3,0	1,4 / 3,5 / 3,8	1,7 / 5,0 / 5,6
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,3 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,5 / 5,0	1,7 / 5,8 / 8,1
Električna moč	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,30 / 0,54 / 0,79	0,31 / 0,94 / 1,15	0,50 / 1,57 / 2,00
	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,29 / 0,77 / 1,27	0,29 / 1,21 / 1,46	0,50 / 1,57 / 2,66
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A++		A
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		6,53	6,48	5,41
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	134	189	324
		Energijska oznaka		A++		A+
		Pdesign	kW	2,80	3,10	4,60
		SCOP		4,65	4,00	4,18
		Letna poraba energije	kWh	842	1.087	1.543
Ohišje	Barva			Sveže bela		
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	600 x 950 x 215		
Teža	Enota		kg	22		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,9 / 7,0 / 5,3 / 4,5	9,1 / 7,2 / 5,3 / 4,5	10,6 / 8,9 / 7,3 / 6,0
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9,9 / 7,8 / 5,7 / 4,7	10,2 / 8,0 / 5,8 / 5,0	12,2 / 10,0 / 7,8 / 6,8
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	52		58
	Ogrevanje		dBA	53		60
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	44 / 40 / 36 / 32
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 32 / 26 / 22 / 19	39 / 33 / 27 / 23 / 19	46 / 40 / 34 / 30 / 19
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35		
	Plin	Zun. premer	mm	9,5		12,7
	Odtok	Zun. premer	mm	20		

ZUNANJA ENOTA				RXG25L	RXG35L	RXG50L
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 765 x 285	735 x 825 x 300
Teža	Enota			kg	35	48
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko		dBA	61	63
	Ogrevanje				62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nizko / Tiho delovanje		dBA	46 / - / 43	48 / - / 44
	Ogrevanje	Visoko / Nizko / Tiho delovanje		dBA	47 / - / 44	48 / - / 45
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~ 46	
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-25 ~ 18	
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R-410A / 1,05	R-410A / 1,6
	ekvivalent CO2 / GWP			t	2,2 / 2087,5	3,3 / 2087,5
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20	30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	15	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240	
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	16	20

Samostoječa enota

FVXM-F

FVXM-F / RXM-N9

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK

R-32



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Zagotovljeno delovanje vse do -20°C zunanje temperature (gretje in hlajenje)
- Z zračnim tokom, usmerjenim vzdolž tal, so mrzle noge pozimi stvar preteklosti
- Zaradi nizke višine je ta model idealen za vgradnjo pod okni
- Možna namestitvev tudi ugreznjeno v zid

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		2,50	3,50	5,00
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		3,40	4,50	5,80
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW		0,60	1,09	1,55
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW		0,77	1,19	1,60
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		7,20	6,43	6,80
		Letna poraba energije	kWh	120	190	257
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+		
		Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20
		SCOP		4,56	4	
		Letna poraba energije	kWh	737	1015	1471
Ohišje	Barva	Bela				
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	600 x 700 x 210		
Teža	Enota		kg	14		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,2 / 6,5 / 4,8 / 4,1	8,5 / 6,7 / 4,9 / 4,5	10,1 / 8,9 / 7,8 / 6,6
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,8 / 6,9 / 5,0 / 4,4	9,4 / 7,3 / 5,2 / 4,7	11,8 / 10,1 / 8,5 / 7,1
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	52		
	Ogrevanje		dBA	52		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 26 / 23	39 / 27 / 24	44 / 36 / 32
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 26 / 23	39 / 27 / 24	45 / 36 / 32
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,4		
	Plin	Zun. premer	mm	9,5		
	Odtok	Zun. premer	mm	VP20 (I.D.20/O.D.26)		

ZUNANJA ENOTA				RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550x765x285		
Teža	Enota		kg	32		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	58	61	62
	Ogrevanje		dBA	59	61	62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA	46	49	48
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA	47	49	49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks. °CDB	-20~-46		
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks. °CWB	-20~-18		
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev		kg	R-32/ 0,76		
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,52/ 675		
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks. m(max)	20		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks. m(max)	15		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	-		

Kasetna stropna enota


FFA-A9

FFA-A9 / RXM-N9

SkyAir

R-32

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK



INVERTER



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Zagotovljeno delovanje vse do -20°C zunanje temperature (gretje in hlajenje)
- Funkcionalna velikost, ki se prilega v standardno stropno ploščo velikosti 60x60cm
- Tipala za zaznavanje prisotnosti oseb v prostoru
- Zmanjševanje vlažnosti z minimalno spremembo temperature prostora
- Vgrajena črpalka za odvod kondenza iz notranje enote

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,4 / 2,5 / 4,0	1,4 / 3,4 / 4,0	1,7 / 5,0 / 5,3	1,7 / 5,7 / 6,5
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,3 / 3,2 / 5,1	1,3 / 4,2 / 5,1	1,7 / 5,8 / 6,0	1,7 / 7,0 / 8,0
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW		0,360 / 0,551 / 1,470	0,360 / 0,899 / 1,470	- / 1,560 / -	- / 1,890 / -
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW		0,300 / 0,820 / 1,650	0,300 / 1,200 / 1,650	- / 1,660 / -	- / 2,050 / -
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A++		A+	
		Pdesign	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,17	6,38	5,98	5,76
		Letna poraba energije	kWh	142	186	292	347
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+		A	
		Pdesign	kW	2,31	3,10	3,84	3,96
		SCOP		4,24	4,10	3,90	4,04
		Letna poraba energije	kWh	762	1058	1377	1372
Ohišje	Barva			Bela ali srebrna			
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	260 x 575 x 575			
Teža	Enota		kg	16		17,5	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9 / 8 / 6,5	10 / 8,5 / 6,5	12 / 10 / 7,5	14,5 / 12,5 / 9,5
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9 / 8 / 6,5	10 / 8,5 / 6,5	12 / 10 / 7,5	14,5 / 12,5 / 9,5
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	48	51	56	60
	Ogrevanje		dBA	-			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	31 / 28,5 / 25	34 / 30,5 / 25	39 / 34 / 27	43 / 40 / 32
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	31 / 28,5 / 25	34 / 30,5 / 25	39 / 34 / 27	43 / 40 / 32
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35			
	Plin	Zun. premer	mm	9,52		12,7	
	Odtok	Zun. premer	mm			VP20	

ZUNANJA ENOTA				RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550x765x285		735x825x300	
Teža	Enota			kg	32		50	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	58	61	62	63
	Ogrevanje			dBA	59	61	62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46	49	48	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47	49	49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-20~46			
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-20~18			
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev			kg	R-32/ 0,76		R-32/ 1,15	
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,52/ 675		0,78/ 675	
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)	20		30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)	15		20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	-			

Kasetna stropna enota FCAG-B

FCAG-B / RXM-N9

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK

R-32

SkyAir



INVERTER



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Zagotovljeno delovanje vse do -20°C zunanje temperature (gretje in hlajenje)
- Edinstven 360-stopinjski zračni tok, da se zrak enakomerno porazdeli po celotnem prostoru
- Individualno prilagajanje posamezne lopute
- Tipala za zaznavanje prisotnosti oseb v prostoru
- Samodejno čiščenje filtra za prah (opcijsko)
- Vgrajena črpalka za odvod kondenza iz notranje enote

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FCAG35B		FCAG50B		FCAG60B			
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	3,50		5,00		5,70			
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	4,20		6,00		7,00			
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW	0,94		1,39		1,72			
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW	1,11		1,62		2,07			
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A++							
		Pdesign		kW	3,50		5,00		5,70		
		SEER		6,35		6,54		6,40			
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije		kWh	193		266		312		
		Energijska oznaka		A++						A+	
		Pdesign		kW	3,32		4,36		4,71		
		SCOP		4,90		4,30		4,20			
		Letna poraba energije		kWh	948		1419		1569		
Ohišje	Barva			Bela							
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	204 x 840 x 840						
Teža	Enota			kg	18		19				
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		m³/min	12,5/10,6/8,7		12,6/10,7/8,7		13,6/11,2/8,7		
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		m³/min	13,9/11,6/9,3		12,6/10,7/8,7		13,6/11,2/8,7		
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	49				51		
	Ogrevanje			dBA	49				51		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		dBA	31/29/27				33/31/28		
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		dBA	31/29/27				33/31/28		
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer		mm	6,35						
	Plin	Zun. premer		mm	9,52		12,7				
	Odtok	Zun. premer		mm	VP25						

ZUNANJA ENOTA				RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550x765x285	735x825x300	
Teža	Enota		kg	32	50	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	61	62	63
	Ogrevanje		dBA	61	62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA	49	48	
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA	49	49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks. °CDB	-20~46		
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks. °CWB	-20~18		
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev		kg	R-32/ 0,76	R-32/ 1,15	
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,52/ 675	0,78/ 675	
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks. m(max)	20	30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks. m(max)	15	20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	-		

Kanalska enota FDXM-F9

FDXM-F9 / RXM-N9



INVERTER

- Sezonska učinkovitost do: **A+**
- Zagotovljeno delovanje vse do -20°C zunanje temperature (gretje in hlajenje)
- Enota, ki se neopazno skriva v vsak strop
- Možnost hlajenja več prostorov z eno napravo s pomočjo kanalskega razvoda
- Enoto je moč priključiti na omrežje pametne hiše

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		2,40	3,40	5,00	6,00
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		3,20	4,00	5,80	7,00
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW		0,036		0,06	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW		0,036		0,06	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
		Letna poraba energije	kWh	148	226	303	315
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+	A	A	A
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP		4,24	3,88	3,93	3,8
		Letna poraba energije	kWh	858	1046	1424	1693
Ohišje	Barva			-			
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	200 x 750 x 620		200 x 1,150 x 620	
Teža	Enota		kg	21		28	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	53		55	
	Ogrevanje		dBA	53		55	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	35/33/27		38/35/30	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	35/33/27		38/35/30	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm			6,35	
	Plin	Zun. premer	mm	9,5		12,7	
	Odtok	Zun. premer	mm			VP20	

ZUNANJA ENOTA				RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550x765x285		735x825x300	
Teža	Enota			kg	32		50	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	58	61	62	63
	Ogrevanje			dBA	59	61	62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46	49	48	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47	49	49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.–Maks.	°CDB	-20~46			
	Ogrevanje	Okolica	Min.–Maks.	°CWB	-20~18			
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev			kg	R-32/ 0,76		R-32/ 1,15	
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,52/ 675		0,78/ 675	
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)	20		30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)	15		20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	-			

Vlažilec in čistilec zraka

MCK75J

Čistilec zraka

MC70L

MCK75J:

- 5 filtrov odstrani prah, bakterije, alergene, neprijetne vonje in razkroji formaldehid
- Vgrajena posoda za vodo velikosti 4l za vlaženje suhih prostorov
- Nevtralizira neprijetne vonjave v vašem domu
- Naprava je pripravljena za takojšnjo uporabo
- Brezplačno je priloženih 6 dodatnih filtrov
- Najvišja moč vlaženja 600ml/h
- Izredno tiho delovanje - samo 17dBA

MC70L:

- 6 filtrov odstrani prah, pelod, lebdeče bakterije, alergene, neprijetne vonje in razkroji formaldehid
- Prenosna in lahka naprava
- Naprava je pripravljena za takojšnjo uporabo
- Izredno tiho delovanje zagotavlja dober spanec
- Preprosto vzdrževanje



Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				MC70L	MCK75J
Vrsta naprave				čistilec zraka	čistilec in vlažilec
Površina prostora	m²			46	46
Ohišje	Barva				Črna, srebrna sprednja stranica
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	576 x 403 x 241	590 x 395 x 268
Teža	Enota				11
Ventilator - Pretok zraka	Čiščenje	Turbo / visoko / srednje / nizko / tiho	m³/h	12,5 / 10,6 / 8,7	12,6 / 10,7 / 8,7
	Vlaženje	Turbo / visoko / srednje / nizko / tiho	m³/h	12,5 / 10,6 / 8,7	12,6 / 10,7 / 8,7
Raven zvočnega tlaka	Čiščenje	Turbo / visoko / srednje / nizko / tiho	dBA	48 / 39 / 32 / 24 / 16	50 / 43 / 36 / 26 / 17
	Vlaženje	Turbo / visoko / srednje / nizko / tiho	dBA	40 / 34 / 27 / 19	50 / 43 / 36 / 26 / 23
Vlaženje zraka	elektr. moč	Turbo / visoko / srednje / nizko / tiho	kW	-	0,084 / 0,037 / 0,020 / 0,013 / 0,012
	Vlaženje	Turbo / visoko / srednje / nizko / tiho	mL/h	-	600 / 470 / 370 / 290 / 240
	prostornina vodne posode				4
Napajanje	Faza / Napetost	~ / V			1 / 220-240

Sistemi Multi-split


Za možnost priključitve
več notranjih enot na eno zunanjo

R-32

- Multi-split zunanje enote za priključitev do 5 notranjih enot
- Idealen sistem za hlajenje oz. gretje celotnega stanovanja, brez velikih sprememb v temperaturi zraka po posameznih prostorih
- Na voljo tudi s hladilnim sredstvom R-410A. Pokličite nas za zalogo

				2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550 x 765 x 285			734 x 958 x 340				
Teža	Enota		kg	36	41	57		62	63	67	68
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	60		59		61			64
	Gretje		dBA	62		59		61			64
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nominalno	dBA	48		46		48		49	52
	Gretje	Nominalno	dBA	50		47		48		49	52
Območje delovanja	Hlajenje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CDB	-10~46							
	Gretje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CWB	-15~18							
Hladilno sredstvo	Vrsta / Polnitev		kg	R-32 / 0,88	R-32 / 1,15	R-32 / 1,8		R-32 / 2		R-32 / 2,4	
	Ekvivalent CO2 / GWP		TCO ₂ eq	0,6 / 675	0,8 / 675	1,2 / 675		1,4 / 675		1,6 / 675	
Priključki napeljave	Tekočina / Plin		mm	6,35 / 9,5							
	Dolžina napeljave	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	20		25					
	Skupna dolžina napeljave		m(max)	30		50		60	70	75	
	Višinska razlika	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	15							
	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)		m(kg/m)	0,02 (za dolžino nad 20m)			0,02 (za skupno dolžino nad 30m)				
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240							
Tok- 50Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16		30					



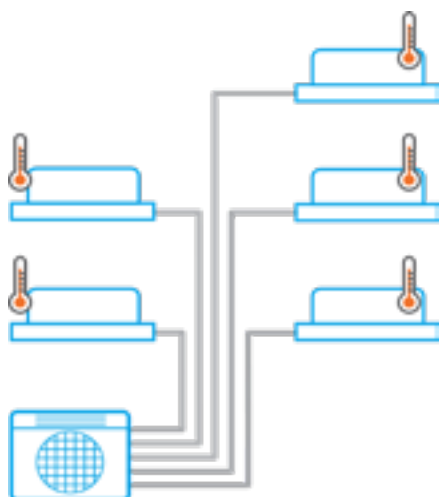

Multi-split enote prinašajo udobje v vsak prostor. Na eno zunanjo enoto je možno priklopiti vse do 5 notranjih enot. Pri izbiri notranjih enot moramo biti pozorni na moč posamezne notranje enote, ki ne sme presegati moči zunanje ter na skupno moč notranjih, ki za posamezno zunanjo enoto ne sme preseči vrednosti, navedenih v tabeli. Daikin je prve multi-split sisteme razvil že leta 1973. Že takrat so se zavedali, da si bomo želeli udobje, ki ga prinaša klimatska naprava v vseh prostorih našega doma. V spodnji tabeli so multi-split enote, ki podpirajo do pet notranjih enot. Obstajajo tudi večje enote, ki podpirajo priklop vse do devet notranjih enot. Le-te so del asortimana, v prvi vrsti namenjenega poslovni uporabi in niso predmet tega cenika.



Simbol termometra poleg vsake klimatske naprave pomeni, da se lahko na vsaki klimatskih napravi, ne glede na vse ostale, nastavi zeleno temperaturo za prostor, v katerem je nameščena.

			2MXM40M (max. 6,0kW)	2MXM50M9 (max. 8,5kW)	3MXM40N (max. 7,0kW)	3MXM52N (max. 9,0kW)	3MXM68N (max. 11,0kW)	4MXM68N (max. 11,0kW)	4MXM80N (max. 14,5kW)	5MXM90N (max. 15,5kW)
Stylish	FTXA-A(W/S/T)	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		42	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		50	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Daikin Emura	FTXJ-M(W/S)	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		50	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Perfera	FTXM-N / CTXM-N	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		42	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		50	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		60	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
		71	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Comfora	FTXP-M	20	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		25	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		35	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Samostoječa enota	FVXM-F	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		50	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Kanalska enota	FDXM-F9	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		50	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		60	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Kasetne enote	FCAG-B	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		50	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		60	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	FFA-A9	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		50	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		60	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
		60	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Zunanje enote Mini Sky Air

Delovanje do zunanje temperature
-20°C

R-32

- Vodilna tehnologija v panogi za uporabo v komercialnih in celo v tehničnih prostorih
- Vrhunska učinkovitost - oznake energijske varčnosti do A++ pri hlajenju in ogrevanju
- Vse enote uporabljajo hladilno sredstvo R-32, ki ima manjši vpliv na okolje za 68% v primerjavi z R-410A (to vodi neposredno v nižjo porabo energije zahvaljujoč njegovi visoki ravni energijske učinkovitosti in zahteva manj hladilnega sredstva pri polnitvi)
- Zajamčeno delovanje v načinu ogrevanja in hlajenja pri temperaturah vse do -20°C
- Največja dolžina cevne napeljave do 50 m
- Ekskluzivna ponudba za aplikacije v paru (zmogljivost od 35 do 60)

				RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	734 x 870 x 373		
Teža	Enota		kg	52		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	62	63	64
	Gretje		dBA	62	63	64
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nominalno	dBA	48	49	50
	Gretje	Nominalno	dBA	48	49	50
Območje delovanja	Hlajenje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CDB	-20~52		
	Gretje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CWB	-20~24		
Hladilno sredstvo	Vrsta / Polnitev		kg	R-32 / 1,55		
	Ekvivalent CO2 / GWP		TCO _{eq}	1,05 / 675		
Priključki napeljave	Tekočina / Plin		mm	6,4 / 9,5	6,4 / 12,7	
	Dolžina napeljave	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	50		
	Skupna dolžina napeljave		m(max)	50		
	Višinska razlika	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	30		
	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)			m(kg/m)	0,02 (za dolžino nad 30m)	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 230		
Tok- 50Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16		20

Tip	Notranja enota	Zunanja enota	Žični daljinec	Zmogljivost		Sezonska učinkovitost			
				Hlajenje (nominalna)	Ogrevanje (nominalna)	Hlajenje		Ogrevanje	
						Energijska oznaka	SEER	Energijska oznaka	SCOP
Kanalske enote	FDXM35F9	RZAG35A	BRC1H519W/S/K	3,50	4,00	A+	5,90	A	3,90
	FDXM50F9	RZAG50A	BRC1H519W/S/K	5,00	5,00	A+	5,90	A	3,90
	FDXM60F9	RZAG60A	BRC1H519W/S/K	6,00	7,00	A+	5,70	A	3,90
	FBA35A9	RZAG35A	BRC1H519W/S/K	3,50	4,00	A++	6,12	A+	4,10
	FBA50A9	RZAG50A	BRC1H519W/S/K	5,00	6,00	A+	6,30	A+	4,10
	FBA60A9	RZAG60A	BRC1H519W/S/K	6,00	7,00	A++	6,15	A+	4,10
	FNA35A9	RZAG35A	BRC1H519W/S/K	3,50	4,00	A+	5,90	A	3,90
	FNA50A9	RZAG50A	BRC1H519W/S/K	5,00	5,00	A+	5,90	A	3,90
Kasetne enote	FNA60A9	RZAG60A	BRC1H519W/S/K	6,00	7,00	A+	5,70	A	3,90
	FFA35A9	RZAG35A	BRC1H519W/S/K	3,50	4,00	A++	6,40	A	3,80
	FFA50A9	RZAG50A	BRC1H519W/S/K	5,00	5,80	A++	6,30	A+	4,01
	FFA60A9	RZAG60A	BRC1H519W/S/K	6,00	7,00	A+	5,80	A+	4,04
	FCAG35A	RZAG35A	BRC1H519W/S/K	3,50	4,00	A++	7,30	A+	4,30
	FCAG50A	RZAG50A	BRC1H519W/S/K	5,00	5,80	A++	6,80	A+	4,30
Stropne enote	FCAG60A	RZAG60A	BRC1H519W/S/K	6,00	7,00	A++	6,60	A+	4,25
	FHA35A9	RZAG35A	BRC1H519W/S/K	3,50	4,00	A++	6,40	A+	4,10
	FHA50A9	RZAG50A	BRC1H519W/S/K	5,00	5,80	A++	6,80	A+	4,30
	FHA60A9	RZAG60A	BRC1H519W/S/K	6,00	7,00	A++	6,60	A+	4,20
Stenske enote	FTXM35N	RZAG35A	osnovni brezžični daljinec	3,50	4,00	A++	7,70	A++	4,60
	FTXM50N	RZAG50A	osnovni brezžični daljinec	5,00	6,00	A++	7,41	A++	4,60
	FTXM60N	RZAG60A	osnovni brezžični daljinec	6,00	7,00	A++	6,90	A+	4,35



Opis funkcij in delovanja

Klimatske naprave proizvajalca Daikin so med najbolj funkcijsko bogatimi. Spekter opcij pokriva vse od Flash Streamer tehnologije, vgrajene v enote Daikin Ururu-Sarara in Perfera, možnosti krmiljenja preko pametnih telefonov ali hišne pametne inštalacije, do inteligentnega očesa, ki zazna, kdaj je hlajenje prostora nepotrebno.



3-področno inteligentno oko - preprečevanje prepiha

Zračni tok je usmerjen na območje, kjer se trenutno ne nahaja noben človek. Zaznavanje poteka v 3 smereh: levo, spredaj in desno. Če v prostoru ni zaznanih ljudi, bo enota samodejno preklpila na energijsko varčno nastavitev.



Dvopodročno inteligentno oko - prihranek denarja

Tok zraka je usmerjen na območje, kjer trenutno ni ljudi. Če v prostoru ni zaznanih ljudi, bo enota samodejno preklpila na energijsko varčno nastavitev.



Način "Econo" - brez težav v električnem omrežju

Večkrat se pripeti, da si, zaradi že izdelanih električnih inštalacij, klimatska naprava deli varovalko z drugimi hišnimi aparati. S funkcijo Econo zagotovite, da bo električna moč klimatske naprave omejena. Na ta način se boste izognili nepotrebnemu ponastavljanju sproženih varovalk. Ta funkcija poleg tega prihrani energijo.



Filter s samodejnim čiščenjem - udobje in učinkovitost vedno na najvišjem nivoju

Funkcija samodejnega čiščenja filtrov v notranji enoti zagotavlja, da se na filterih nikoli ne bo nabralo preveč prahu, kar v vsakem trenutku zagotavlja boljše pogoje za delovanje klimatske naprave, saj je pretok zraka vedno na optimalnem nivoju. Odstranjevanje prahu iz zbiralnika je povrh še enostavnejše kot pranje klasičnih filtrov.



Talno tipalo in tipalo prisotnosti

Tipalo prisotnosti usmerja zrak stran od osebe, zaznane v prostoru, ko je vključeno nadzorovanje pretoka zraka. Tipalo tal zaznava povprečno temperaturo tal in zagotavlja enakomerno temperaturno porazdelitev med stropom in tlemi.



Prihranek energije med načinom pripravljenosti

Zmanjša porabo toka za približno 80 % pri delovanju v načinu pripravljenosti. Če v prostoru 20 minut ni ljudi, bo enota samodejno preklpila na način varčevanja s tokom.



Samo ventilator

Ta enota se lahko uporablja kot ventilator, ki piha zrak brez hlajenja ali gretja.



Inverter

Inverterski kompresorji neprekinjeno prilagajajo hitrost kompresorja dejanskim potrebam. Manjše število zagonov kompresorja doprinese k zmanjšanju porabe energije (do 30%) in stabilnejših temperatur.



Nočna nastavitev

Prihrani energijo, saj preprečuje pretirano hlajenje ali gretje ponoči.




Funkcija vzdrževanja udobja

V času odsotnosti ohranja notranjo temperaturo na določenem nivoju udobja in s tem varčuje z energijo.



Tihi način zunanje enote - delovanje brez hrupa

Velikokrat so glasne zunanje enote jabolko spora med prijaznimi sosedi. Z zunanjimi enotami Daikin vam za to ne bo treba skrbeti. Funkcija tihega delovanja zunanje enote je posebej prilagojena za nočno obratovanje v gosto poseljenih območjih. Tako boste lahko vi in vaši sosedi mirno spali.





“Comfort” zračni tok - udobje ogrevanja in hlajenja

Funkcija Comfort zračni tok vedno usmerja na tak način, da doseže čimbolj enakomerno razporeditev temperature po prostoru. Hkrati seveda uporablja inteligentno oko, da preprečuje občutek prepiha.




3-D zračni tok - enakomerna temperatura v vseh kotičkih

Enote, opremljene s funkcijo 3-D zračni tok ponujajo možnost usmerjanja zračnega toka ne samo gor in dol, temveč tudi levo in desno. To zagotavlja optimalno razporeditev toplote ali hladu po prostoru ter nadzor, ki uporabniku omogoča, da se sam odloči, kam točno naj klimatska naprava usmerja zrak.



Funkcija “Powerful” - največja moč, takojšnje udobje

Funkcija Powerful klimatski napravi omogoča, da obratuje z največjo močjo, da bi čimprej dosegla želen nivo udobja v prostorih. Hkrati pa ni bojazni, da bi vklop te funkcije vplival na račun za električno energijo - po 20 minutah delovanja se samodejno izključi.

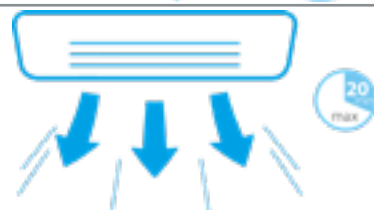

Tedenski časovnik - vrnite se v udobje

Omogoča vam, da za cel teden vnaprej nastavite urnik dveh vklopov in dveh izklopov klimatske naprave dnevno. Enote brez tedenskega časovnika imajo 24-urni časovnik, ki omogoča en vklop in en izklop dnevno.



Filter iz titanijevega apatita - poskrbi za čist zrak v vašem domu

Napredni filter iz titanijevega apatita bo preko kemičnih reakcij poskrbel za čist zrak v vašem domu. Najprej bo sloj kalcijevega hidroksiapatita vsrkal bakterije, viruse, amonijak, dušikove okside in ostale škodljive snovi. Nato bo titanov oksid, aktiviran z izpostavljenostjo naravni svetlobi, ustvarjal hidroksil radikale, ki bodo vsrkane snovi razgradili v neškodljivo vodo in ogljikov dioksid. Popolnoma nezaznavno, razen seveda dejstva, da bo v vaših prostorih vladal čist in svež zrak.



Zračni filter - poskrbi za svež zrak v vašem domu

Ujame prašne delce v zraku in odstrani neprijetne vonjave, kar zagotavlja stalno oskrbo s čistim zrakom.



Filter neprijetnih vonjav - poskrbi za prijeten vonj v vašem domu

Ujame prašne delce v zraku in odstrani neprijetne vonjave, kar zagotavlja stalno oskrbo s čistim zrakom.



Srebrni filter za odstranjevanje alergenov in čiščenje zraka

Lovi alergene, kot so cvetni prah in pršice. Filter ulovi 99% cvetnega prahu in pršic.



Izjemno tiho

Notranje enote Daikin so izjemno tihe. Prav tako zagotavljamo, da zunanje enote ne bodo motile miru okolice.



Skoraj neslišno

Enota deluje tako tiho, da boste skoraj pozabili, da je tam.



Udoben način za spanje

Funkcija višjega udobja, ki sledi specifičnemu ritmu fluktuacije temperature.



Tihi način notranje enote - udobje boste občutili, ne slišali

Enote, opremljene s to funkcijo so zmožne obratovati pri najmanjši glasnosti le 19dBA. To je tako glasno kot šest listov v vetru. Takšne enote so idealen izbor za spalnice, saj vas ne bodo motile, niti med najrahljšim spancem.





Koraki hitrosti ventilatorja

Omogoča izbiro zelenega števila hitrosti ventilatorja.



Samodejna hitrost ventilatorja

Samodejno izbere potrebno hitrost ventilatorja za doseganje ali vzdrževanje nastavljene temperature.



Samodejno navpično nagibanje

Možnost izbire samodejnega navideznega pomika loput za izpust zraka za učinkovito porazdelitev temperature in zraka po prostoru.



Samodejno vodoravno nagibanje

Možnost izbire samodejnega vodoravnega gibanja rešetk za izpust zraka za enakomeren tok zraka in porazdelitev temperature.



Preprečevanje občutka prepiha

V začetku segrevanja ali ko je termostat izklopljen je izpust zraka vodoraven in ventilator nastavljen na nizko hitrost, da se prepreči občutek prepiha. Kasneje se oddajanje zraka in hitrost ventilatorja lahko nastavita po želji.



Spletni krmilnik prek aplikacije

S pomočjo aplikacije upravljajte notranjo enoto od koderkoli.



Infrardeči daljinski upravljalnik

Zažene, zaustavi in regulira klimatsko napravo na daljavo.



Ožičen daljinski upravljalnik

Zažene, zaustavi in regulira klimatsko napravo.



Samodiagnostika

Poenostavi vzdrževanje tako, da nakaže odpovedi sistema ali anomalije pri delovanju.



Samodejni ponovni zagon

Enota se samodejno ponovno zažene pri prvotnih nastavitvah po prekinitvi napajanja.



Samodejni preklap hlajenje/gretje

Samodejna izbira načina gretja ali hlajenja, da se doseže nastavljena temperatura.



Sevanje toplote

Sprednja plošča notranje enote seva dodatno toploto, ki vam v hladnih dneh doprinese k udobju.



Suhi program

Omogoča, da se ravni vlažnosti v prostoru zmanjšajo brez variacij temperature.



Sarara - razvlaževanje

Zmanjšuje vlažnost v notranjosti, ne da bi pri tem vplivalo na sobno temperaturo, tako, da meša suh, hladen zrak s toplim zrakom.



Ururu - vlaženje

Absorbira vlago iz zunanjega zraka in jo enakomerno porazdeli po notranjih območjih.



Preprečevanje madežev

Preprečuje predolgo izpihovanje zraka v vodoravnem položaju. S tem se prepreči nastajanje madežev na stropu.



Centralizirano krmiljenje

Zažene, zaustavi in regulira klimatsko napravo iz ene centralne točke.



Črpalka za odvod kondenza

Olajša izpust kondenzacije iz notranje enote.



Flash Streamer

Proizvaja zelo hitre elektrone, ki izredno učinkovito razgrajujejo viruse, bakterije, vonjave in alergene.



Večconsko obratovanje

Z eno notranjo enoto je mogoče nastaviti do 6 posameznih klimatskih con.



Uporaba več notranjih enot v istem načinu

2, 3 ali 4 notranje enote je mogoče priključiti na samo eno zunanjo enoto, tudi če imajo različne kapacitete. Vse notranje enote delujejo v istem načinu ogrevanja ali hlajenja z enega daljinskega upravljalnika.



Uporaba multi modela

Na eno zunanjo enoto se lahko poveže do 5 notranjih enot, čeprav imajo različne kapacitete. Vse notranje enote se lahko individualno upravljajo v istem načinu za gretje ali hlajenje.



VRV za stanovanjsko uporabo

Na eno zunanjo enoto je mogoče priključiti do 9 notranjih enot (tudi različne kapacitete). Vse notranje enote lahko posamično upravljate v istem načinu.



Mrežasto tipalo

Mrežasto tipalo enakomerno razporedi temperaturo po vsem prostoru, preden vključi vzorec zračnega toka, ki usmerja tople ali hladne zrak na območja, kjer je to potrebno.



Učinek Coanda - hlajenje

Učinek Coanda optimizira zračni tok v načinu hlajenja. Zaradi uporabe posebej zasnovanih loput natančneje usmerjen zračni tok omogoča boljše razporejanje temperature skozi celoten prostor.



Učinek Coanda - ogrevanje

Učinek Coanda optimizira zračni tok v načinu ogrevanja. Zaradi uporabe posebej zasnovanih loput natančneje usmerjen zračni tok omogoča boljše razporejanje temperature skozi celoten prostor.



Cenik klimatskih naprav



TIP	MODEL	IME ENOTE	CENA BREZ DDV	CENA KOMPLETA BREZ DDV			CENA Z 9,5% DDV			CENA Z 22% DDV		
STENSKÉ enote	URURU SARARA FTXZ-N/RXZ-N	FTXZ25N	851 €	2.462 €			2.696 €			3.004 €		
		RXZ25N	1.611 €									
		FTXZ35N	934 €	2.601 €			2.848 €			3.173 €		
		RXZ35N	1.667 €									
		FTXZ50N	995 €	2.842 €			3.112 €			3.467 €		
		RXZ50N	1.847 €									
		BRP069B42	26 €	Wi-Fi vmesnik			28,47 €			31,72 €		
	STYLISH FTXA-A/RXA-A(B)	CTXA15AW	513 €	Samo za multi split			561,74 €			625,86 €		
		CTXA15AS	541 €	Samo za multi split			592,40 €			660,02 €		
		CTXA15AT	577 €	Samo za multi split			631,82 €			703,94 €		
		FTXA20AW	541 €	1.371 € bela	1.397 € srebrna	1.455 € črna	1.501 € bela	1.530 € srebrna	1.593 € črna	1.673 € bela	1.704 € srebrna	1.775 € črna
		FTXA20AS	567 €									
		FTXA20AT	625 €									
		RXA20A	830 €	1.458 € bela	1.487 € srebrna	1.542 € črna	1.597 € bela	1.628 € srebrna	1.688 € črna	1.779 € bela	1.814 € srebrna	1.881 € črna
		FTXA25AW	558 €									
		FTXA25AS	587 €									
		FTXA25AT	642 €	1.696 € bela	1.726 € srebrna	1.786 € črna	1.857 € bela	1.890 € srebrna	1.956 € črna	2.069 € bela	2.106 € srebrna	2.179 € črna
		RXA25A	900 €									
		FTXA35AW	583 €									
		FTXA35AS	613 €									
		FTXA35AT	673 €									
		RXA35A	1.113 €	2.319 € bela	2.361 € srebrna	2.449 € črna	2.539 € bela	2.585 € srebrna	2.682 € črna	2.829 € bela	2.880 € srebrna	2.988 € črna
		FTXA42AW	799 €									
		FTXA42AS	838 €									
		FTXA42AT	924 €	1.332 € bela	1.357 € srebrna	1.459 € bela	1.486 € srebrna	1.625 € bela	1.656 € srebrna			
		RXA42B	1.280 €									
		FTXA50AW	841 €							1.415 € bela	1.441 € srebrna	1.549 € bela
		FTXA50AS	883 €									
		FTXA50AT	971 €	1.647 € bela	1.675 € srebrna	1.803 € bela	1.834 € srebrna	2.009 € bela	2.044 € srebrna			
		RXA50B	1.478 €									
	FTXJ20MW	526 €	1.647 € bela							1.675 € srebrna	1.803 € bela	1.834 € srebrna
	FTXJ20MS	551 €										
	RXJ20M	806 €		2.291 € bela	2.332 € srebrna	2.509 € bela	2.554 € srebrna	2.795 € bela	2.845 € srebrna			
	FTXJ25MW	542 €										
	FTXJ25MS	568 €										
	RXJ25M	873 €	2.291 € bela	2.332 € srebrna	2.509 € bela	2.554 € srebrna	2.795 € bela	2.845 € srebrna				
	FTXJ35MW	566 €										
	FTXJ35MS	594 €										
	RXJ35M	1.081 €	2.291 € bela	2.332 € srebrna	2.509 € bela	2.554 € srebrna	2.795 € bela	2.845 € srebrna				
	FTXJ50MW	816 €										
	FTXJ50MS	857 €										
	RXJ50N	1.475 €	2.291 € bela	2.332 € srebrna	2.509 € bela	2.554 € srebrna	2.795 € bela	2.845 € srebrna				
	CTXM15N	304 €										
	FTXM20N	343 €							Samo za multi split	976 €	1.069 €	1.191 €
	RXM20N9	633 €										
	FTXM25N	362 €	1.027 €	1.125 €	1.253 €							
	RXM25N9	665 €										
	FTXM35N	434 €				1.164 €	1.275 €	1.420 €				
	RXM35N9	730 €										
	FTXM42N	522 €	1.481 €	1.622 €	1.807 €							
	RXM42N9	959 €										
	FTXM50N	709 €				1.824 €	1.997 €	2.225 €				
	RXM50N9	1.115 €										
	FTXM60N	895 €	2.221 €	2.432 €	2.710 €							
	RXM60N9	1.326 €										
	FTXM71N	1.085 €				2.625 €	2.874 €	3.203 €				
	RXM71N	1.540 €										

TIP	MODEL	IME ENOTE	CENA BREZ DDV	CENA KOMPLETA BREZ DDV	CENA Z 9,5% DDV	CENA Z 22% DDV
STENSKÉ enote	COMFORA FTXP-M/RXP-M	FTXP20M	258 €	777 €	851 €	948 €
		RXP20M	519 €			
		FTXP25M	272 €	816 €	894 €	996 €
		RXP25M	544 €			
		FTXP35M	318 €	954 €	1.045 €	1.164 €
		RXP35M	636 €			
		FTXP50M	460 €	1.378 €	1.509 €	1.681 €
		RXP50M	918 €			
		FTXP60M	492 €	1.477 €	1.617 €	1.802 €
		RXP60M	985 €			
		FTXP71M	590 €	1.772 €	1.940 €	2.162 €
		RXP71M	1.182 €			
		BRP069B45	26 €	Wi-Fi vmesnik	28,47 €	31,72 €
	SENSIRA FTXF-A/RXF-A(B)	FTXF20A	206 €	619 €	678 €	755 €
		RXF20A	413 €			
		FTXF25A	216 €	650 €	712 €	793 €
		RXF25A	434 €			
		FTXF35A	230 €	689 €	754 €	841 €
		RXF35A	459 €			
		FTXF50A	340 €	1.022 €	1.119 €	1.247 €
		RXF50B	682 €			
		FTXF60A	374 €	1.121 €	1.227 €	1.368 €
		RXF60B	747 €			
		FTXF71A	508 €	1.525 €	1.670 €	1.861 €
		RXF71A	1.017 €			
		BRP069B45	26 €	Wi-Fi vmesnik	28,47 €	31,72 €
	BOP FTXB-C/RXB-C	FTXB20C	202 €	607 €	665 €	741 €
		RXB20C	405 €			
		FTXB25C	212 €	637 €	698 €	777 €
		RXB25C	425 €			
		FTXB35C	225 €	675 €	739 €	824 €
		RXB35C	450 €			
		FTXB50C	333 €	1.001 €	1.096 €	1.221 €
		RXB50C	668 €			
		FTXB60C	367 €	1.099 €	1.203 €	1.341 €
		RXB60C	732 €			
SAMOSTOJÉČE enote	NEXURA FVXG-K/RXG-L	FVXG25K	910 €	1.809 €	1.981 €	2.207 €
		RXG25L	899 €			
		FVXG35K	976 €	2.088 €	2.286 €	2.547 €
		RXG35L	1.112 €			
		FVXG50K	1.434 €	2.952 €	3.232 €	3.601 €
		RXG50L	1.518 €			
		BRP069B42	26 €	Wi-Fi vmesnik	28,47 €	31,72 €
	FVXM-F FVXM-F/RXM-N9	FVXM25F	588 €	1.253 €	1.372 €	1.529 €
		RXM25N9	665 €			
		FVXM35F	778 €	1.508 €	1.651 €	1.840 €
		RXM35N9	730 €			
		FVXM50F	868 €	1.983 €	2.171 €	2.419 €
		RXM50N9	1.115 €			
		BRP069B42	26 €	Wi-Fi vmesnik	28,47 €	31,72 €
KASETNE enote	60 x 60 cm FFA-A9 FFA-A9 / RXM-N9	FFA25A9	558 €	1.670 € *	1.829 €	2.037 €
		RXM25N9	665 €			
		FFA35A9	597 €	1.774 € *	1.943 €	2.164 €
		RXM35N9	730 €			
		FFA50A9	627 €	2.189 € *	2.397 €	2.671 €
		RXM50N9	1.115 €			
		FFA60A9	809 €	2.582 € *	2.827 €	3.150 €
		RXM60N9	1.326 €			
		BYFQ60CW	283 €	maska kasetne enote	309,89 €	345,26 €
		BRC1H519W7	164 €	upor. vmesnik žični - Madoka	179,58 €	200,08 €
		BRC7F530W/S	180 €	upor. vmesnik IR	197,10 €	219,60 €
		BRP069A81	136 €	Wi-Fi vmesnik	148,92 €	165,92 €

TIP	MODEL	IME ENOTE	CENA BREZ DDV	CENA KOMPLETA BREZ DDV	CENA Z 9,5% DDV	CENA Z 22% DDV
KASETNE enote	90 x 90 cm FCAG-B FCAG-B / RXM-N9	FCAG35B	651 €	1.839 € *	2.014 €	2.244 €
		RXM35N9	730 €			
		FCAG50B	677 €	2.250 € *	2.464 €	2.745 €
		RXM50N9	1.115 €			
		FCAG60B	699 €	2.483 € *	2.719 €	3.029 €
		RXM60N9	1.326 €			
		BYCQ140E	294 €	maska kasetne enote	321,93 €	358,68 €
		BYCQ140EGF**	531 €	samočistilna maska kasetne enote	581,45 €	647,82 €
		BRC1H519W7	164 €	upor. vmesnik žični - Madoka	179,58 €	200,08 €
		BRC7FA532F	180 €	upor. vmesnik IR	197,10 €	219,60 €
		BRP069A81	136 €	Wi-Fi vmesnik	148,92 €	165,92 €
KANALSKE enote	FDXM-F9 FDXM-F9/RXM-N9	FDXM25F9	425 €	1.254 € *	1.373 €	1.530 €
		RXM25N9	665 €			
		FDXM35F9	530 €	1.424 € *	1.559 €	1.737 €
		RXM35N9	730 €			
		FDXM50F9	832 €	2.111 € *	2.312 €	2.575 €
		RXM50N9	1.115 €			
		FDXM60F9	1.084 €	2.574 € *	2.819 €	3.140 €
		RXM60N9	1.326 €			
		BRC1H519W7	164 €	upor. vmesnik žični - Madoka	179,58 €	200,08 €
		BRC4C65	143 €	upor. vmesnik IR	156,59 €	174,46 €
		BRP069A81	136 €	Wi-Fi vmesnik	148,92 €	165,92 €
ZUNANJE enote	MULTI SPLIT	2MXM40M	1.148 €		1.257,06 €	1.400,56 €
		2MXM50M9	1.323 €		1.448,69 €	1.614,06 €
		3MXM40N	1.477 €		1.617,32 €	1.801,94 €
		3MXM52N	1.545 €		1.691,78 €	1.884,90 €
		3MXM68N	2.239 €		2.451,71 €	2.731,58 €
		4MXM68N	2.478 €		2.713,41 €	3.023,16 €
		4MXM80N	2.855 €		3.126,23 €	3.483,10 €
		5MXM90N	3.138 €		3.436,11 €	3.828,36 €
	MINI SKY AIR ***	RZAG35A	919 €		1.006,31 €	1.121,18 €
		RZAG50A	1.356 €		1.484,82 €	1.654,32 €
		RZAG60A	1.624 €		1.778,28 €	1.981,28 €

ČISTILEC ZRAKA	MC70L	443 €		485,09 €	540,46 €
ČISTILEC IN VLAŽILEC ZRAKA	MCK75J	514 €		562,83 €	627,08 €



* Ceni maske (pri kasetnih enotah) ter žičnega upravljalnika, ki sta obvezni del opreme notranje enote, sta vštet v ceno kompleta. Pri kasetnih enotah je na voljo več vrst mask.

** Deluje samo v kombinaciji z žičnim upravljalnikom.

*** Mini Sky Air zunanje enote se povezujejo z naslednjimi notranjimi enotami: FDXM-F9, FFA-A9, FCAG-B, FTXM-N, FBA-A9, FNA-A9, FHA-A9. Za cene notranjih enot, ki jih ni v ceniku nas kontaktirajte.

Daikin BLUEEVOLUTION

Pridružite se nam na misiji BLUEEVOLUTION!

Evropski predpisi za F-pline (kot so npr. hladiva v uporabi v klimatskih napravah in toplotnih črpalkah Daikin) bodo po letu 2025 zahtevali uporabo hladiva z GWP (Global Warming Potential tj. potencial za globalno segrevanje) manj kot 750 v vseh hladilnih napravah s polnitvijo manj od 3kg. Hladivo R-32 ima precej nižji GWP od hladiva R-410A (GWP za R-32 je 675, za R-410A pa 2087,5). Višja učinkovitost hladiva vodi tudi k manjšim polnitvam, kar v kombinaciji z nižjim GWP pri nekaterih modelih pomeni tudi do 75% manjši vpliv na okolje v primerjavi z enakim modelom polnjenim s hladivom R-410A.

Vendar ali je hladivo R-32 zares novo?

Uporaba hladiva R-32 nikakor ni neraziskano področje. Hladivo, ki ga trenutno večina večjih proizvajalcev uporablja v svojih izdelkih je R-410A. R-410A je mešanica dveh hladiv, 50% R-32 in 50% R-125. Od dvokomponentnega hladiva torej prehajamo na enostavnejše, enokomponentno. To seveda pomeni lažje polnjenje sistemov, lažjo reciklažo hladiva ter lažje zagotavljanje optimalnih obratovalnih pogojev. Odločitev je čisto zares na dlani.

Izberite prihodnost. Izberite Daikin BLUEEVOLUTION

Wi-Fi uporabniški vmesnik

Spletni konfigurator*

Obvladujte udobje, ne glede na to, kje ste

Aplikacija Daikin Online Controller lahko nadzoruje in spremlja stanje do 50 split klimatskih naprav in vam omogoča:

Monitoring:

- Status vaše klimatske naprave ali ogrevalnega sistema
- Izris grafov porabe energije

Nadzor:

- Način delovanja, nastavitve temperature, hitrost ventilatorja in močan način delovanja
- Smer izpiha zraka
- Nadzor con: nadzor več enot naenkrat

Urniki:

- Nastavitev temperature in način delovanja do 6 dejanj na dan, za 7 dni
- Omogočanje načina počitnic
- Intuitivni izgled
- Možna vpeljava izdelkov drugih proizvajalcev, integracija preko IFTTT
- Omejitev moči pri Split enotah

Aplikacija intuitivnega izgleda

Nadzor



Urnik



Monitoring




Prepoznava



* Opomba: funkcije aplikacije so odvisne od modela notranje enote. Izgled aplikacije se zaradi posodobitev lahko nekoliko razlikuje od zgornjih slik.



O Airabeli

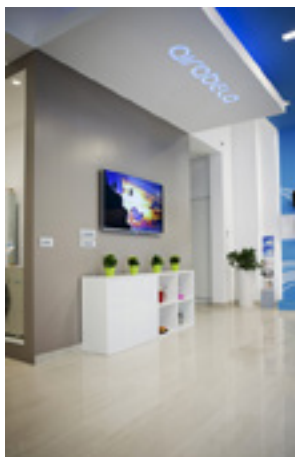

Vizija

S podporo korporacije DAIKIN kot vodilnega proizvajalca klimatskih in ogrevalnih sistemov s toplotno črpalko v Evropi in z upoštevanjem ter prenašanjem vrednot AIRABELA v celoten poslovni proces želimo dolgoročno ostati vodilni distributer proizvodov blagovne znamke Daikin v Sloveniji.



Poslanstvo

Kot pooblaščen distributer klimatskih in ogrevalnih sistemov za stanovanjske in poslovne objekte projektantom, investitorjem, prodajalcem - monterjem ter njihovim strankam ponujamo visoko kvalitetne klimatske naprave in ogrevalne sisteme ter z njimi povezane storitve. Naše svetovanje je strokovno in iskreno, saj želimo s svojim delovanjem prispevati k doseganju učinkovite rabe energije, maksimalnega toplotnega udobja v prostoru, boljši kakovosti zraka v bivalnih, delovnih in javnih prostorih ter posledično tudi večjemu udobju in kvaliteti vsakdanjega življenja. Naša pozornost je usmerjena predvsem v naše partnerje, monterje, ki so ključna vez med nami in končnimi uporabniki. Šele skupaj z njimi namreč tvorimo ekipo, ki lahko ustreže željam končnega kupca. Tega se dobro zavedamo, zato želimo s partnerji zgraditi pošten in prijazen odnos, ki bo odskočna deska za sodelovanje tudi v prihodnosti.

Obiščite nas v našem razstavnem salonu na Šmartinski cesti 58a v Ljubljani in si klimatske naprave in toplotne črpalke oglejte v živo ter se s strokovno usposobljenim osebjem posvetujte o pravilni izbiri enot za vaš dom.





Cene ne vključujejo vrednosti vgradnje in DDV. Vrednost vgradnje je odvisna od zahtevnosti ter porabljenega materiala, določi se ob ogledu objekta. Vgradnjo vršijo pooblaščenim monterji na območju Republike Slovenije. Ob prodaji in vgradnji se obračuna 22% stopnja DDV, razen pri vgradnji investitorju v socialna stanovanja pod 120m² uporabne površine in hiše pod 250m² uporabne površine, ko se obračuna 9,5% DDV. Cenik velja od 1. 4. 2019 do preklica.

Naprave v tem katalogu vsebujejo hladilni sredstvi R32 z GWP vrednostjo (Global Warming Potential tj. potencial za globalno segrevanje) 675 ter R410a z GWP vrednostjo 2088. GWP vrednost izraža večkratnik učinka 1kg CO₂ na globalno segrevanje skozi dobo 100 let. V praksi to pomeni, da bi ob izteku 1kg hladilnega sredstva R32 bil učinek na globalno segrevanje 675-krat večji kot ob izteku 1kg CO₂, ob izteku plina R410a pa kar 2088-krat. Tip hladilnega sredstva, njegova vsebnost v napravi, GWP in vrednost ekvivalenta CO₂ v tonah najdete v tehnični tabeli posameznega proizvoda. Klimatske naprave ne sestavljajte in razstavljajte sami ter ne posegajte v tokokrog hladilnega sredstva ampak se vedno obrnite na strokovnjaka z ustreznim spričevalom. Sestavo, namestitev ali odstranitev tega proizvoda mora izvesti pooblaščen servis v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in zakonodajo ES.

NAROČILA: narocila@airabela.si; tel: 08 20 53 027

Copyright © 2019 Airabela d.o.o., vse pravice pridržane

Uvoz in distribucija:



Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
tel: 08 20 53 025, e: info@airabela.si
www.airabela.si

Prodaja / montaža / servis:

