


Stenska enota BOP

Prijetno udobje in izvrstno
vzdušje za dostopno ceno.

A+

- » Ploska in elegantna sprednja plošča se prilega vsaki notranji opremi
- » Funkcija samodejnega navpičnega nagiba izhodnih lopatic zagotavlja učinkovito porazdelitev zraka in temperature po celotnem prostoru
- » Kot šepet tiho delovanje za popolno počutje in udobje
- » 24-urni časovnik omogoča večjo prilagodljivost skozi dan

Stenska enota FTXB-C / RXB-C

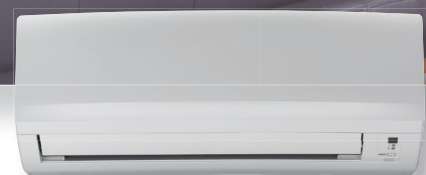

FTXB-C / RXB-C

Ogrevanje Hlajenje

NOTRANJA ENOTA			FTXB20C	FTXB25C	FTXB35C	FTXB50C	FTXB60C	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,0	1,3 / 3,3 / 3,8	1,6 / 5,5 / 6,2	1,8 / 6,2 / 6,5	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 2,8 / 4,0	1,3 / 3,5 / 4,8	1,2 / 5,6 / 6,6	1,2 / 6,4 / 7,1	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,31 / 0,51 / 0,72	0,31 / 0,77 / 1,05	0,29 / 1,03 / 1,30	0,28 / 1,70 / 1,91	0,28 / 1,93 / 2,00	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,25 / 0,60 / 0,95	0,25 / 0,70 / 1,11	0,29 / 0,94 / 1,29	0,24 / 1,50 / 1,88	0,24 / 1,68 / 2,00	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+					
		Pdesign	kW	2,0	2,5	3,3	5,5	6,23
		SEER		5,98	6,02	6,05	5,93	6,09
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	117	145	191	324	359
		Energijska oznaka		A+				
		Pdesign	kW	2,2	2,4	2,8	3,6	3,8
Nom. učinkovitost (nom. obrem; hlajenje pri 35°/27°C; ogrevanje pri 7°/20°C)	EER	COP	4,16	4,01	3,71	3,75	3,81	
		Letna poraba energije	kWh	254	385	514	851	964
		Energijska oznaka	Ogrevanje/Hlajenje	A/A				
Ohišje	Barva	Bela						
Mere	Enota	Višina/Širina/Globina	283x770x216			310x1065x224		
Teža	Enota		8			14		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m ³ /min	9,1 / 7,4 / 5,9 / 4,7	9,2 / 7,6 / 6,0 / 4,8	9,3 / 7,7 / 6,1 / 4,9	15,0 / 13,3 / 11,8 / 10,6	18,5 / 16,6 / 14,3 / 12,4
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m ³ /min	9,4 / 7,8 / 6,3 / 5,5	9,7 / 8,0 / 6,3 / 5,5	10,1 / 8,4 / 6,7 / 5,7	15,0 / 13,3 / 11,8 / 10,6	18,5 / 16,6 / 14,3 / 12,4
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	55			58	61
	Ogrevanje		dB(A)	55			58	-
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dB(A)	39 / 33 / 25 / 21	40 / 33 / 26 / 21	41 / 34 / 27 / 23	40 / 38 / 35 / 32	43 / 41 / 37 / 33
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dB(A)	39 / 34 / 28 / 25	40 / 34 / 28 / 25	41 / 35 / 29 / 26	40 / 38 / 35 / 32	43 / 41 / 37 / 33
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35				
	Plin	Zun. premer	mm	9,5		12,7	15,9	
	Odtok	Zun. premer	mm	18				
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1~ / 50 / 220-240					

ZUNANJA ENOTA			RXB20C	RXB25C	RXB35C	RXB50C	RXB60C	
Mere	Enota	Višina/Širina/Globina	550x658x275			753x855x328		
Teža	Enota		28			30	42	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Maks. / Min.	m ³ /min	29,2 / -		27,6 / -	-	
	Ogrevanje	Maks. / Min.	m ³ /min	26,2 / -		24,5 / -	- / -	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	60			62	65
	Ogrevanje		dB(A)	61			62	-
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. delovanje	dB(A)	46 / -		48 / -	- / 51	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. delovanje	dB(A)	47 / -		48 / -	- / 51	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	°CDB				
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	°CWB				
Hladilno sredstvo	Vrsta/GWP		R-410A / 2.087,5					
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	-			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	-			-	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1~ / 50 / 220-240					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A	16					

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012

V vaš dom prinese takojšnje prijetno udobje.
Elegantna zasnova in številne funkcije za dostopno ceno



Prodaja, montaža in servis:

Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
Tel.: 082 053 025
info@airabela.si, www.airabela.si