

Flexis Plus

Haier Klimatske naprave



EEmitira UV žarke

Emitira UV žarke, ter na ta način sterilizira zrak ki prehaja z 99,9% učinkovitostjo



56°C Sterilizacija

Ubija bakterije in viruse s segrevanjem uparjalnika na 56°C za 30 minut.




Samo higijena

Komponente preko katerih teče zrak so premazane s premazom, ki vsebuje srebne nanodelce, kateri ubijajo plesni i bakterije iz zraka

Popis vseh funkcij za navedeni model se nahaja na straneh 32 –35.

Flexis Plus

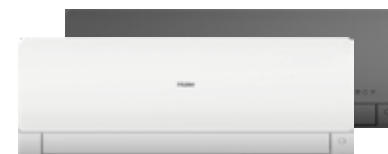

Zunanja enota

Daljinec

Žični daljinec

Model	Notranja		AS21S2SF1FA-BH AS25S2SF1FA-WH	AS31S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-BH AS71S2SF1FA-WH
	Zunanja		1U25S2SM1FA	1U55S2SM1FA	1U90S2S2FA 1U90S2S2FA-1	1U71S2S2R2FA
Hlajenje						
Hladilna moč	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870(2730-10920)	11940(3410-13650)	17740 (4770-20470)	23890(7510-25600)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6(0.8-3.2)	3.5(1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	7(2.2-7.5)
Stopnja učinkovitosti	SEER/EER		8.5/4.00	8.5/4.00	7.2/3.68	7.1/3.23
Energetski razred			A+++	A+++	A++	A++
Pdesign kapaciteta		kW	2.6	3.5	5.2	7.0
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.65(0.2-1.5)	0.88(0.3-1.5)	1.4(0.5-2.0)	2.17(0.7-2.5)
Letna poraba energije		kWh/a	107	144	253	345
Temperaturni razpon	Min-Max	°C	-20-43°C (out)	-20-43°C (out)	-20-43°C (out)	-20-43°C (out)
Ogrevanje						
Ogrevna moč	Nominal (Min-Max)	Btu/h	10920(2730-14330)	14330(3410-17740)	20470 (4770-23540)	27300(8190-29000)
	Nominal (Min-Max)	kW	3.2(0.8-4.2)	4.2(1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	8.0(2.4-8.5)
Stopnja učinkovitosti	SCOP/COP (Mild)		4.6/4.00	4.6/3.81	4.6/4.00	4.0/3.71
	SCOP (Warm/Cold)		5.5/-	5.5/-	5.6/-	5.4/-
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A++/A+++/-	A++/A+++/-	A++/A+++/-	A+/A+++/-
Pdesign (-10°C)		kW	2.4	2.8	4.6	5.6
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.8(0.3-1.6)	1.1(0.5-1.6)	1.5(0.52-2.35)	2.16(0.7-2.9)
Letna poraba energije		kWh/a	731	854	1401	1959
Temperaturni razpon		°C	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
	Pozicija		outdoor	outdoor	outdoor	outdoor
Notranja enota						
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Dimenzije z embalažo	Š / D / V	mm	952/283/389	952/283/389	1100/314/420	1202/319/432
Neto/bruto teža		kg	9.5/12	9.5/12	12/15	15.2/18.2
Pretok zraka (Hlajenje/gretje)	Max	m³/h	600	650	900	1100
Raven zvočne moči	Hlajenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
	Ogrevanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28	47/43/37/33
Razvlaževanje		10-3m³/h	1.2	1.6	2	2.8
Zunanja enota						
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Dimenzije z embalažo	Š / D / V	mm	908/405/625	908/405/625	993/413/685	1046/460/780
Neto/bruto teža		kg	29/31.5	31.5/34	37.8/41.5	45/50
Pretok zraka (Hlajenje/gretje)	Max	m³/h	1900	2000	2500	3000
Raven zvočne moči	Hi	dB(A)	47	48	51	70
Delovni tok	Max	A	7.2	7.2	10.9	57
Vrsta hladiva	R410a/R32		R32	R32	R32	R32
Količina hladivai	R410a/R32	g	650	940	950	1300
Premeri cevi	Tekočinki	mm	6.35	6.35	6.35	9.52
	Pilinski	mm	9.52	9.52	12.7	15.88
	Max. dovoljena dolžina	m	20/10	20/10	25/15	50/30
	Max. dolžina cevododa brez dopolnitve	m	7	7	7	7
Dopolnitev po dodatnem metru	m/g		20	20	20	45

Razmak med nogicami - informacija se nahaja na zadnjem delu kataloga.

Prednosti



Frost Clean



ECO senzor



Enostavna inštalacija



Super tiho delovanje



WiFi
Wi-Fi upravljanje (hOn)



On-Off Card



3D izpiz zraka



Širši prostor za cevi